



SMØREOLJE

Produktkatalog

OKTOBER 2026

Innhold

Oil Safe	s. 4	Maskin- og vangeoljer	s. 25
Tyngre dieselskjøretøyer og maskiner	s. 6	Form- og forskalingsoljer	s. 26
Personbiler og lette varebiler	s. 8	Hvitoljer	s. 27
Totaktsoljer	s. 11	Metallbearbeidingsoljer	s. 27
Manuelle gir- og akseloljer	s. 12	Rustbeskyttende produkter	s. 28
Marineoljer	s. 14	Sagkjedeoljer	s. 29
Automatgiroljer (ATF)	s. 15	Transformator- og bryteroljer	s. 29
Transmisjonsoljer	s. 16	Turbin- og sirkulasjonsoljer	s. 30
Hydraulikkoljer	s. 17	Varmeoverføringsoljer	s. 31
Industrigiroljer	s. 21	Smørefett	s. 32
Kjølekompressoroljer	s. 23	Kjemitekniske produkter	s. 36
Luftkompressoroljer	s. 24	Bilprodukter	s. 37
Luftverktøyoljer	s. 25	Kjøle- og frostvæske	s. 38
		Anderol	s. 40
		Oljeanalysesett	s. 43

Priser, levering og betingelser

Priser

Produktpris er prisen for selve smøremiddelet pr liter eller kg eksklusiv emballasje og avgifter. Småemballasje selges kartong vis. Alle varer faktureres til gjeldende priser den dagen de bestilles (ordredato). Produktsortiment og priser kan endres uten forutgående varsel. Emballasje og avgifter er ikke rabattberettiget.

Avgifter

Alle priser er oppgitt uten avgifter. For avgiftspliktige produkter kommer smøreoljeavgift til staten i tillegg etter gjeldende sats, p.t. 2,68 kr per liter. Avgiftsfritak gjelder generelt for smørefett, formoljer, hvitoljer, metallbearbeidingsoljer, rustbeskyttende produkter samt prosess-, transformator- og bryteroljer. Merverdiavgift på p.t. 25 % beregnes av summen av produktpris, emballasjepreis og smøreoljeavgift. Se Tolletatens og Skatteetatens informasjon om avgiftsplikt, satser og refusjonsordning.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager fra leveringsdato.

Levering og frakt

Alle ordre over 400 kg leveres fraktfritt med transportør valgt av Uno-X Smøreolje AS. Ordre under 400 kg belastes med småordretilllegg: kr 500,-

Retur

Kjøper plikter å kontrollere varene ved mottak. Når fraktbrev er signert, er forsendelsen å betrakte som akseptert. Skyldes returen feil fra Uno-X Smøreolje AS, dekker selskapet varen og fraktkostnadene fullt ut. Ved annen retur, i ubrutt og ubeskadiget emballasje, må dette varsles senest 1 måned etter kjøp og varene returneres senest 3 måneder etter kjøp. Uno-X Smøreolje AS refunderer da 75 % av kjøpsverdien, og kjøper betaler frakten selv.

Produktnummer og artikkelnummer

Produktnummeret identifiserer produktet. Artikelnummeret består av produktnummeret etterfulgt av emballasjekoden, uten mellomrom. Se kolonnen «Kode» i tabellen «Emballasjesatser» på denne side. Eksempel: Meropa Elitesyn XM 150 i 208 liter: 04432 + 200 = 04432200.

Emballasjesatser

Emballasje	Sats	Kode
1000 ltr container (IBC)	2,00 kr pr. liter	110
1/1 fat	2,20 kr pr. liter	200
25 ltr 20 ltr 1/4 fat	4,00 kr pr. liter	440; 490; 670
20 ltr med helletut	5,20 kr pr. liter	441
17 kg og 18 kg spann	4,00 kr pr. kg	650
Smøremidler: 4 liter og 5 liter	8,00 kr pr. liter	735; 625
Kjemiprodukter: 4 liter og 5 liter	4,00 kr pr. liter	735; 625
1 liter	9,30 kr pr. liter	720
5 kg 1 kg 0,5 kg	11,80 kr pr. kg	610
250 ml tube	19,50 kr pr. liter	710
Patroner	19,50 kr pr. kg	850
Patroner MLS	32,00 kr pr. kg	855

Retur av tomme containere

Uno-X Smøreolje AS tar ikke containere i retur. Containere er kjøpers eiendom.

Andre opplysninger

Grunnlaget for spesifikasjonene angitt for det enkelte produkt er som minimum definert som anvendelig til bruk ("Suitable for use") iht. Chevron Product Claims Rule Book. For øvrig vises til Uno-X Smøreolje AS sine generelle salgs- og leveringsbetingelser (olje.unox.no). Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisen.

Gyldighet

Denne prislisen er gjeldende fra 01.09.2026 og erstatter tidligere prislister

Se olje.unox.no for nærmere opplysninger om produktene

Oil Safe

Trygg og sølefri oljehåndtering – skreddersydd for produksjonsbedrifter og verksted

De lekkasjetette kannene hindrer søl under håndtering og påfylling. O-ringer i alle lokk holder oljen ren og hindrer lekkasje. På neste side kan du velge og kombinere deler til en kanne som passer ditt behov.

Oljepumpe

Oil Safe-pumpen leveres med 1,5 meter slange og anti-dryppfunksjon, og egner seg godt til smørepunkter som er vanskelig tilgjengelige. Den håndterer alle motor- og giroljer, samt industrioljer opp til ISO VG 460, og har høy kapasitet med ca. 1 liter levert på 12 pump. Pumpen monteres på Universal-lokket, som må bestilles separat, og kan brukes på oljekanner fra 3 liter og oppover.

Oljekanner

Oil Safe-kannene er gjennomsiktige med målstreker for enkel avlesning, og fås i fem størrelser. Alle kannene har en stor åpning som gjør påfyllingen enklere og reduserer søl. Åpningen er lik på alle størrelser, slik at lokkene kan byttes fritt mellom kannene. Solid konstruksjon i polyetylen gjør dem svært motstandsdyktige mot kjemikalier, og de tåler temperaturer fra -40°C til 80°C.



Advarsel: Oil Safe-utstyr må ikke benyttes til drivstoff eller løsemidler.

Oil Safe

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
i64050990	OIL SAFE KANNE 1,5 L Gjennomsiktig kanne med målemuligheter og stor åpning (120 mm) for rask avrenning og enkel rengjøring. Lokk, tuter og pumpe bestilles separat.	1 stk	425,80 kr
i64100990	OIL SAFE KANNE 3 L Gjennomsiktig kanne med målemuligheter og stor åpning (120 mm) for rask avrenning og enkel rengjøring. Lokk, tuter og pumpe bestilles separat.	1 stk	451,40 kr
i64200990	OIL SAFE KANNE 5 L Gjennomsiktig kanne med målemuligheter og stor åpning (120 mm) for rask avrenning og enkel rengjøring. Lokk, tuter og pumpe bestilles separat.	1 stk	500,20 kr
i64300990	OIL SAFE KANNE 10 L Gjennomsiktig kanne med målemuligheter og stor åpning (120 mm) for rask avrenning og enkel rengjøring. Lokk, tuter og pumpe bestilles separat.	1 stk	707,60 kr
i64400990	OPPBEVARINGSLOKK Til lagring og forhåndsfilling av kanner. Eliminerer risiko for oljeforurensning og spill.	1 stk	445,30 kr
i64500990	UNIVERSALLOKK Brukes sammen med Oil Safe oljepumpe eller til rask fylling av større mengder olje.	1 stk	481,90 kr
i64700990	OLJEPUMPE Ideell til smøring hvor påfyllingen er vanskelig tilgjengelig. Pumpen kan benyttes til 3,5 og 10 liters Oil Safe kanner og gir ca. 1,5-liter olje på 25 pumpeslag. Utstyrt med anti-dryppfunksjon. Universalokk og kanne må bestilles separat.	1 stk	1329,80 kr
i64750990	FLEKSIBELSLANGE TIL LOKK MED TYKK TUT Fleksibel forlengerslange som sikrer presis påfylling uten spill.	1 stk	475,80 kr
i64800990	FLEKSIBELSLANGE TIL LOKK MED KORT TUT Fleksibel forlengerslange som sikrer presis påfylling uten spill.	1 stk	475,80 kr
i64650990	LOKK MED KORT TUT Ideelt for påfylling av større mengder og eventuelt høyviskøs olje.	1 stk	896,70 kr
i64600990	LOKK MED LANG OG TYNN TUT Ideelt der påfyllingen av olje er vanskelig tilgjengelig. For viskositet opp til ISO VG 220.	1 stk	884,50 kr
i64655990	LOKK MED MINI TUT For påfylling av oljer opp til ISO VG 220 og hvor kort tut er ønskelig.	1 stk	841,80 kr

Motoroljer, tyngre dieselskjøretøyer og maskiner

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04369	DELO 400 XSP-SD SAE 5W-30 Én syntetisk heavy-duty olje for både diesel- og bensinmotorer, med og uten turbo, i kjøretøy og anleggsmaskiner Gir dokumentert drivstoffbesparelse: Reduserer antall oljetyper på lager og gjør det mulig å drifte størstedelen av parken på én kvalitet. ACEA E6/E7/E8/E9/E11; API CK-4/SN; Volvo VDS-4.5; Daimler T: DTFR 15C120 (MB228.52), DTFR 15C110 (MB228.51); MAN M3677; Scania LDF-4/Low Ash; MTU type 3.1; Deutz DQCIV-18LA/DQC TTCD; Renault RXD/RGD/RLD-3; Caterpillar ECF 3; JASO DH-2; AGCO Power LOCC-G2/G3; Liebherr LH-00-ENG LA; Case New- Holland; Massey- Ferguson; SAME; Valtra OSV	1000 L 208 L 20 L 4x5 L	157,70 kr
04617	DELO 400 XLE LD SAE 10W-40 Syntetisk heavy-duty olje som dekker både nye og eldre firetakts dieselmotorer, bensinmotorer og anleggsmaskiner, og erstatter flere spesialoljer i en blandet maskinpark. ACEA E6/E7/E8/E9/E11; API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4; Daimler T: DTFR 15C100, DTFR 15C110, DTFR 15C120; MAN M3775; MTU type 3.1; Deutz DQC-III-18 LA; JASO DH-2	1000 L 208 L 20 L	161,20 kr
04119	DELO 400 XLE SAE 10W-30 Én olje til dieselmotorer i både kjøretøy og maskiner. Forenkler oljeholdet og gir trygg beskyttelse med dokumentert ytelse. ACEA E6/E9/E11; API SN Plus; API CK, CJ-4, CI-4 plus; Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-3; MAN 3775; Cummins CES 20086; Renault RLD-3; DTFR 15C110 (MB228.51) / DTFR 15C100 (MB228.31) Case New- Holland; Massey- Ferguson; SAME; Valtra; John Deere JDQ 78 X; ZF TE-ML 03K	1000 L 208 L 20 L 4x5 L	147,00 kr
04445	DELO 600 ADF SAE 10W-30 Syntetisk motorolje utviklet for ekstra lang levetid på DPF og lavere drivstofforbruk. Gir mindre repkostnader og økt oppetid. ACEA E6/E9; API CK-4, CJ-4, CI-4, CI 4 Plus; Volvo VDS 4.5; Caterpillar ECF-3; Deutz DQZ IV 18-LA; MB 228.31/228.51; John Deere JDQ 78X; MAN 3575; Cummins 20086	1000 L 208 L 20 L	277,00 kr
04557	DELO 400 SLK SAE 15W-40 Robust motorolje som dekker et bredt spekter av motorer hvor SAE 15W-40 ønskes med og uten DPF. ACEA E9/E11; API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Daimler Trucks DTFR 15C100(MB 228.31); MAN M3775; MTU 2.1; Volvo VDS-4.5	1000 L 208 L 20 L 4x5 L	138,90 kr
04161	DELO 400 RDS SAE 10W-40 Delsyntetisk olje for Euro IV-, Euro V- og enkelte Euro VI-motorer. ACEA E6/E7/E9; API CI-4; Volvo VDS-3; Volvo CNG; MB 228.51/226.9; MAN M3271-1/M3477; JASO DH-2; MTU Type 3.1; Deutz IV-10 LA; Renault RXD/RGD/RLD-2	208 L 20 L 4x5 L	158,00 kr
04321	DELO 400 XSP-FA SAE 5W-30 Syntetisk, drivstoffbesparende motorolje for dieselmotorer som krever API FA-4. Kan ikke benyttes i tidligere API spesifikasjoner API FA-4; Volvo VDS-5; MB 228.61; Ford WSS M2C 214-B1; Cummins CES 20087	1000 L 208 L 20 L	171,70 kr

Motoroljer, tyngre dieselmotorer og maskiner

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04166	DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 Delsyntetisk heavy-duty motorolje utviklet for å oppfylle Scania LDF-2.OEM og ACEA-krav. ACEA E7/E4; API CI-4; Volvo VDS-3; SCANIA LDF-2; MB 228.5; MAN M3277; Renault RLD-2; DDC/MTU Type 3; Mack EO M Plus; Cummins 20076/ 20077/20078; Deutz DQCIII-10	1000 L 208 L 20 L	151,70 kr
04165	DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 Syntetisk heavy-duty motorolje utviklet for å oppfylle Scania LDF-3,OEM og ACEA-krav ACEA E4/E7; API CF; SCANIA LDF-3; Volvo VDS-3; DTFR 15B120 (MB228.5); MAN M3277; Renault RLD-2	1000 L 208 L 20 L	153,50 kr
04163	DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40 Velprøvd mineralsk heavy-duty motorolje formulert for pålitelig og stabil ytelse i Euro I til IV og enkelte V-dieselmotorer. Formulert på ISOSYN teknologi som er en kombinasjon av førsteklasses baseoljer og additiver for å sikre beskyttelse mot sot, avleiringer og slitasje under krevende forhold, ACEA E7/A3/B4/B3; API CI-4/CF/SL; Volvo VDS-3; MB 228.3/229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; JASO DH-1/DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078	1000 L 208 L 20 L 3x5 L	127,60 kr
04164	DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 Velprøvd mineralsk heavy-duty motorolje formulert for pålitelig og stabil ytelse i Euro I-, II-, III-, IV- og enkelte V-dieselmotorer. Formulert på ISOSYN teknologi som er en kombinasjon av førsteklasses baseoljer og additiver for å sikre beskyttelse mot sot, avleiringer og slitasje under krevende forhold, ACEA E7/A3/B4/B3; API CI-4/CF/SL; Volvo VDS-3; DTFR 15B110 (MB228.3) ; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/20077/20078; Caterpillar ECF-2; Deutz DQC III-18; Iveco 18-1804-T2 E7; JASO DH-1/ DHD-1; Allison C4; Allison TES 439	1000 L 208 L 20 L 3x5 L	119,60 kr
04151	DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 Heavy-duty monograde motorolje utviklet for bruk i totakts dieselmotorer med lavt askeinnhold (Detroit Diesel) i kjøretøy og maskiner, både på og utenfor vei. API CF/CF-2; CD-2	1000 L 208 L 20 L	116,40 kr
03179	URSA HEAVY DUTY SAE 10W Enkeltgrad motorolje, også transmisjon og hydraulikk i anleggsmaskiner API CF; MAN 270	1000 L 208 L 20 L	109,30 kr
03183	URSA HEAVY DUTY SAE 30 Enkeltgrad motorolje ACEA E2; API CF; MAN 270/M3275-2; MB 228.2; MTU Type 2	208 L 20 L 3x5 L	109,40 kr
03184	URSA HEAVY DUTY SAE 40 Enkeltgrad motorolje ACEA E2; API CF; MAN 270/M3275-2; MB 228.2; MTU Type 2	1000 L 208 L 20 L	112,70 kr

Motoroljer, personbiler og lette varebiler

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04038	HAVOLINE ProDS V SAE 5W-30 Syntetisk motorolje egnet for et bredt spekter av bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvarebiler - med eller uten DPF og bensinmotorer treveis katalysatorer (TWC), inkludert kravene til motorolje i Volkswagen - Audi - Skoda-Seat som spesifiserer 504.00/507.00 (Longlife III) ACEA C3/C2; API SN; VW 504.00/507.00 (Longlife III) 505.01; BMW LL-04; MB 229.31/MB 229.51; Porsche C30; Fiat 9.55535-S3; Chrysler MS 11106	1000 L 208 L 20 L 4x4 L 12x1 L	235,50 kr
04475	HAVOLINE ProDS V SAE 0W-30 Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesifikt formulert med avansert additivteknologi for å oppfylle smøremiddelkravene Volkswagen-Audi 504.00/507.00 . ACEA C3; VW 504.00/507.00; MB 229.52; BMW LL-04; Porsche C30; Iveco 18.1811- SC1 LV	208 L 4x4 L 12x1 L	235,50 kr
04350	HAVOLINE ProDS MG SAE 0W-20 Syntetisk motorolje egnet for et bredt spekter i personbiler med bensinmotor (direkte og indirekte innsprøyting samt bensinbiler med GDF), dieselmotor (direkte innsprøyting og alle diesalbiler med DPF) samt personbiler med hybriddrift. ACEA C5/C6; API SQ/SP/SN Plus; IIsac GF-7A/GF-6A/GF-5; BMW LL17-FE/LL14FE; MB 229.71/MB 229.72; Volvo VVC C6SP RBSO-2AE; Volkswagen VWC 53057; Fiat 9.55535 GSX/CR1; Jaguar/LR STJLR.03.5006; Chrysler MS 12145/MS 6395	4x4 L 12x1 L	261,10 kr
04800	HAVOLINE ProDS M SAE 5W-30 Syntetisk motorolje egnet for et bredt spekter av bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvarebiler - med eller uten DPF og bensinmotorer treveis katalysatorer (TWC). ACEA C3/C2; API SQ/SP; BMW LL-04; MB 229.52; MB 229.51; MB 229.31; Opel GM DEXOS 2, OV 040 1547 - D30 & G30; Fiat 9.55535 S1 & Fiat 9.55535 S3; VW 505 00/505 01; Chrysler MS-11106	208 L 20 L 3x5 L 12x1 L	233,90 kr
04037	HAVOLINE ProDS P SAE 0W-30 Syntetisk motorolje for å oppfylle kravene til PSA B71-2312. ACEA C2; PSA B71-2312	208 L 4x4 L 12x1 L	242,00 kr
04035	HAVOLINE ProDS F SAE 5W-20 Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse for personbiler, som er spesielt utviklet for bruk i 1.0L 3-sylindrede Ford Ecoboost bensinmotorer med direkteinnsprøyting og turbolader, og oppfyller spesifikasjonene i WSS-M2C948-B. ACEA C5/A1/B1; API SN; Ford WSS-M2C-948 B/A; WSS-M2C-925 B/945 A; Jaguar/LR STJLR.03.5004; Fiat 9.55535,CR1	20 L 4x4 L 12x1 L	235,50 kr
04216	HAVOLINE ProDS F SAE 0W-30 Syntetisk motorolje for personbiler utviklet for bruk i nyere Ford Focus og Mondeo TDCi-dieselmotorer som krever WSS-M2C950-A. ACEA C2; Ford WSS-M2C-950-A; VWC 53053; Jaguar/LR STJLR.03.5007; Fiat 9.55535,GS1	208 L 20 L 4x4 L 12x1 L	247,10 kr

Motoroljer, personbiler og lette varebiler

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04639	HAVOLINE ProDS FV SAE 0W-20 Syntetisk motorolje for personbiler, som er spesifikt utviklet for bruk i Volvo personbiler med VEA Drive-E drivlinje som krever Volvo RBS0-2AE motorolje. ACEA C5; API SP; Volvo RBS0-2AE;	208 L 20 L 4x4 L 12x1 L	239,30 kr
04331	HAVOLINE ProDS VB SAE 0W-20 Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesielt formulert med avansert additivteknologi for å oppfylle kravene til motorsmøring i Volkswagen 508.00/509.00. ACEA A1/B1; VW508.00/509.00; Porsche C20	4x4 L 12x1 L	261,10 kr
04472	HAVOLINE ProDS RN SAE 5W-30 Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er utviklet med avanserte tilsetninger for å oppfylle Renaults nyeste krav til lave utslipp og drivstoffeffektivitet. ACEA C3; API; SN; RN17; Fiat 9.55535.S3 MB 226.52;	208 L 4x4 L 12x1 L	236,50 kr
04826	HAVOLINE ProDS PR SAE 5W-30 Syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesifikt formulert med avansert additivteknologi for å oppfylle motoroljekravene i PSA B71-2290 og Renault RN17 ACEA C3/C2; API SP/SQ; RN17/0700/0710; PSA B71-2290; MB 226.52/229.51/52; Fiat 9.55535.S3; Iveco 18.1811 SC1		236,50 kr
01339	HAVOLINE ULTRA S SAE 5W-40 Syntetisk motorolje, som er utviklet for å beskytte eksos-systemet i samsvar med spesifikasjonen ACEA C3 og en lang rekke krav fra OEM-produsenter. ACEA C3;API SN/CF;BMW LL 4; MB229.51/229.31/226.5; Fiat 9.55535 S2; VW 502.00/505.00/505.01; Porsche A40; GM Dexos 2; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	208 L 3x5 L 12x1 L	233,40 kr
02534	HAVOLINE ULTRA R SAE 5W-30 Syntetisk motorolje som er formulert med en additivpakke som oppfyller kravene til motorsmøring i ACEA C4, MB 226.51 og Renault RN 0720. ACEA C4; Renault RN 0720; MB 226.51/229.51	208 L 4x4 L 12x1 L	233,40 kr
40310	HAVOLINE ULTRA SAE 5W-40 Syntetisk motorolje med høy ytelse, som er utviklet for å oppfylle ACEA A3/B4-spesifikasjonene og strenge OEM-krav til motorbeskyttelse og ytelse under krevende kjøreforhold. ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; BMW LL-01; MB 229.5/229.3; Opel LL-B-025; Porsche A40; PSA 2296; Renault RN 0700/RN 0710; VW 502.00; VW 505.00; VW 501.01	208 L 20 L 3x5 L 12x1 L	205,10 kr
03251	HAVOLINE ENERGY SAE 0W-30 Syntetisk motorolje, drivstoffbesparende motorolje med dokumentert ytelse, spesielt formulert for kjøretøy fra Volvo som krever motorolje godkjent i henhold til VCC 95200377. ACEA A5/B5/A1/B1; API SL; Volvo VCC 95200377	20 L 4x4 L 12x1 L	239,60 kr

Motoroljer, personbiler, lette varebiler og MC

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
40123	HAVOLINE ENERGY SAE 5W-30 Syntetisk, drivstoffeffektiv motorolje med dokumentert ytelse, spesielt formulert med avanserte tilsetninger for å oppfylle smøreoljespesifikasjonene Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700 og Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 ACEA A5/B5, A1/B1; API SL/CF; Ford WSS-M2C913-A/B/C/D; Renault RN 0770; Jaguar og LR STJLR 03.5003.16; VWC 53036; Fiat 9.55535 G1; Iveco 18-1811 S1; Chrysler MS 50081	208 L 20 L 4x4 L 12x1 L	200,80 kr
01735	HAVOLINE ENERGY MS SAE 5W-30 Syntetisk, drivstoffeffektiv motorolje med dokumentert ytelse. Spesielt formulert for å oppfylle kravene til motorsmøring i Renault RN 0700 og PSA B71-290. ACEA C2/A1/B1/A5/B5; API SN/CF; Renault RN 0700; PSA B71-2290; Iveco 18-1811 Class SC1	208 L 20 L 12x1 L	239,50 kr
40126	HAVOLINE EXTRA SAE 10W-40 Semisyntetisk motorolje med høy aske og totalt basenummer (TBN) for personbiler, som er utviklet for å oppfylle de nyeste ACEA A3/B4-spesifikasjonene og en rekke viktige krav fra motorprodusenter. ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; MB 229.3/226.5; PSA B71-2300; VW 501.01/502/505.00; Renault RN 0700/ 0710; Fiat 9.55535 G2/D2	208 L 20 L 3x5 L 12x1 L	174,80 kr
04033	HAVOLINE EXTRA SAE 15W-40 Semisyntetisk motorolje med høy ytelse og høyere askeinnhold for personbiler, som er utviklet for å oppfylle ACEA A3/B4-spesifikasjonene og viktige krav fra motorprodusenter. ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 501.01/505.00; MB 229.1	4x5 L	163,50 kr
03208	HAVOLINE 4T MOTORCYCLE Oil SAE 10W-40 Multigrad firetakts motorolje med dokumentert ytelse for motorsykler, utviklet for bruk i høytytende luft- og væskekjølte motorsykkelmotorer under et bredt spekter av driftsforhold. API SL; JASO MA2	12x1 L	172,40 kr
62190	PLENKLIPPEROLJE Mineralsk enkeltgrads motorolje for plenklippere og småmaskiner API SF/CC	12x1 L	141,70 kr

Totaktsoljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
04040	HAVOLINE SUPER 2T-X Totakts motorolje med dokumentert ytelse, utviklet for bruk i luftkjølte motorer i motorsykler, snøscootere og motorsager som brukes under milde værforhold. API TC; JASO FC/FD; ISO EGC, EGD, Husqvarna HVA 346	20 L 1 L	175,20 kr
04034	HAVOLINE OUTBOARD 2T Totakts motorolje som er formulert for bruk i vannavkjølte totakts utenbordsmotorer og vannscootere som krever NMMA TC-W3-godkjenning. NMMA TC-W3	5 L 1 L	168,30 kr

Manuelle gir- og akseloljer, syntetisk

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04131	DELO SYN-TDL SAE 75W-90 Fullsyntetisk transmisjonsolje for hele drivlinjen, inkludert synkroniserte gir og differensialer med krav til API GL-4 eller GL-5. Også egnet for marine drev med krav til 75W-90. API GL-4/GL-5; API MT-1; Scania STO 1:0; MAN 3343 S; MAN 341 E3; ZF TE-ML02B/05A&B/ 07A/08/ 12B/16F/ 17B/ 19C/21B; MB 235.8	208 L 20 L 12x1 L	266,10 kr
04128	DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 Fullsyntetisk girolje beregnet for bruk i drivakslinger og differensialer, formulert med syntetiske baseoljer og høytytende additiver for skiftintervaller på opptil 450 000 km. API GL-5; MT-1; ZF TE-ML 05A/07A/08/12L/17B/19B/21A; MAN 342-M2; Volvo 97312; Meritor 076-N; SAE J2360 mm	208 L 20 L	245,10 kr
04127	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80 Fullsyntetisk girolje utviklet til forlengede skiftintervaller i synkroniserte manuelle lastebil-girkasser, og for bruk med Voith retarder. API GL-4; MB 235.4/235.11/235.41; Voith Motorbrem klasse C; Volvo 97307/97305/97318; MAN 341 type E4/Z-4; ZF TE-ML 02L	208 L 20 L	243,90 kr
04126	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-90 Fullsyntetisk girolje utviklet til forlengede skiftintervaller i synkroniserte manuelle lastebil-girkasser hvor 75W-90 forskrives. API GL-4; 235.11; Volvo 97315/97319	208 L	253,50 kr
04130	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 Syntetisk girolje for hardt belastede, synkroniserte manuelle girkasser i lastebiler. Godkjent av ZF og MAN, med skiftintervall opptil 360 000 km. API GL-4; ZF TE-ML 02D; Volvo 97305; MAN 341 type E3/Z4; Daimler 235.4	208 L 20 L	180,30 kr
04129	DELO SYN-GEAR XS SAE 75W-140 Fullsyntetisk transmisjonsolje med førsteklasses ytelse, formulert for bruk i hardt belastede drivakslar og differensialer i personbiler og kommersielle kjøretøy. API GL-5/MT-1; Scania STO 1.0/2.0A; Ford WSL - M2C 192A; ZF TE-ML 05A&05B/07A/12B&N/16F/ 19C/21 A&B; Meritor 076-M	208 L 20 L	376,40 kr
33065	GEARTEX S5 75W-140 Fullsyntetisk girolje SAE 75W-140 med avansert EP-beskyttelse. Gir optimal slitasjebeskyttelse, lang levetid og driftssikker ytelse i girkasser og differensialer under krevende forhold. API GL-5; Scania STO 1:0	208 L 20 L	262,30 kr

Manuelle gir- og akseloljer, mineral

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04122	DELO GEAR TDL SAE 80W-90 Gir- og differensialolje med velprøvd ytelse for både API GL-4- og GL-5-applikasjoner, som gir god temperaturstabilitet ved drift med høye temperaturer. API GL-4/GL-5; Volvo 97321; Scania STO 1:0; MAN 341E2,Z2/342M2; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/17B/17H/19B/21A	208 L 20 L	146,60 kr
04123	DELO GEAR TDL SAE 80W-140 Gir- og differensialolje med velprøvd ytelse for både API GL-4- og GL-5-applikasjoner, som gir god temperaturstabilitet ved drift med høye temperaturer. API GL-4/GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A/07A/08/16D/21A	208 L 20 L	154,60 kr
31712	GEARTEX LS SAE 80W-90 Differensialolje formulert for bruk i limited slip-differensialer. Geartex LS kan også brukes i utstyr som krever standard GL-5 girolje: hypoidaksler, styresystemer, ikke synkroniserte girkasser og transaksler. API GL-5; ZF TE-ML 05C; 12C	1000 L 208 L 20 L	146,30 kr
33182	GEARTEX LS SAE 85W-140 Mineralsk gir- og bakakselolje med limited slip-egenskaper API GL-5; ZF TE-ML 05C/12C/16E/S21C	208 L 20 L	191,10 kr
04572	GEAR OIL GL-4 SAE 80W-90 Mineralsk gir- og differensialolje for høye flatetrykk ISO VG 150 - 220; API GL-4; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 24A; Bosch TE-ML 08	20 L	120,80 kr
04574	GEAR OIL GL-5 SAE 80W-90 Mineralsk gir- og bakakselolje for høye flatetrykk ISO VG 150 - 220; API GL-5; MIL-L-2105D; Bosch TE-ML 08	208 L 20 L 12x1 L	122,10 kr
61018	OUTBOARD GEAR OIL EP 90 Høytrykksolje for vinkeldrev i undervannshus i påhengsmotorer samt for mange drev. Formulert for å motstå sjokkbelastninger ved hurtig akselerasjon og ved girskifte. Leveres i emballasje for å forenkle påfylling av undervannshus. SAE 90	12x0,25 L	256,20 kr

Marineoljer, motor

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpri
04532	DELO 710 LS SAE 40 Høyt ytende dieselmotorolje utviklet for bruk i GE- og EMD-motorer innen jernbane, maritim bruk og kraftproduksjon, formulert for drivstoff med lavt og ultralavt svovelinnhold. LMOA Gen.5	1000 L 208 L	119,60 kr
04293	DELO 710 LS SAE 20W-40 Høyt ytende dieselmotorolje utviklet for bruk i GE- og EMD-motorer innen jernbane, maritim bruk og kraftproduksjon, formulert for drivstoff med lavt og ultralavt svovelinnhold. LMOA Gen.5; LMOA 6	1000 L	123,40 kr
40703	DELO 1000 MARINE 30 Høyt ytende, medium-alkalisk dieselmotorolje formulert for smøring av mellom- og hurtiggående trunk stempeldieselmotorer. TBN 12; SAE 30	1000 L 208 L 20 L	104,70 kr
04358	TARO ULTRA 40 Sylinderolje for langsomtgående 2-takts marine diesel- motorer, utviklet for skip som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (VLSFO, ULSFO og tilsvarende) MAN Energy Solutions / Everllence; WinGD	1000 L 208 L	110,70 kr
40704	DELO 1000 MARINE 40 Som for Delo 1000 Marine 30.	1000 L 208 L	105,00 kr
02504	TARO 20 DP 30X Marineoljer TBN 20; SAE 30	208 L	116,70 kr
02505	TARO 20 DP 40X Høyalkalisk marinemotorolje utviklet for mellom- og høyhastighets trunk piston dieselmotorer som benytter tungolje (residual fuel) med svovelinnhold opptil 2 % eller MDO (Marine Diesel Oil). TBN 20; SAE 40	1000 L 208 L	116,70 kr
02506	TARO 30 DP 30X Høyalkalisk marinemotorolje utviklet for mellomhastighets og høyhastighets trunk piston dieselmotorer som benytter residualolje eller marin diesel. Produktet er spesielt beregnet for drivstoff med svovelinnhold opptil 4 %. TBN 30: SAE 30	208 L	116,70 kr
02507	TARO 30 DP 40X Marineoljer TBN 30: SAE 40	1000 L 208 L	116,90 kr
02508	TARO 40 XL 40X Svært høyalkalisk marinemotorolje utviklet for mellomhastighets trunk piston dieselmotorer som benytter residualolje (heavy fuel oil) med svovelinnhold opptil 4,5 %.	208 L	118,00 kr
04360	TARO ULTRA 100 Marineoljer	1000 L	137,90 kr
04325	HDAX 9300 SAE 40 Gassmotorolje med førsteklasses ytelse, middels askeinnhold og dispergerende og rensende egenskaper. Utviklet for store firetaktsmotorer med lave utslipp som går på naturgass. Bergen Engines, Caterpillar, CG-gassmotorer, Jenbacher TA 1000-1108/1000-1109, MWM (Caterpillar Energy Solutions) m.fl.	1000 L	129,40 kr

Automatgiroljer (ATF)

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
03177	DELO SYN ATF HD Høyt ytende syntetisk automatgirolje utformet for betydelig lengre skiftintervall i hardt belastede automatgirkasser i tyngre kjøretøy, og velegnet også for mange personbiler. Allison C4; Allison TES-389; GM Dexron-III; ZF TE-ML 04D/14B/16L; Voith 55.6335/55.6336; Volvo 97341; MAN 339 type V1/V2/Z2	208 L 20 L	213,50 kr
04125	DELO SYN ATF XV Høyt ytende syntetisk automatgirolje utformet for applikasjoner som krever Volvo 97342 girolje, og velegnet for en rekke girkasser i japanske og koreanske personbiler. Volvo AT 97342/ATF 102; Allison TES-389	208 L 20 L	133,40 kr
04083	HAVOLINE FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF Syntetisk automatgirolje for ulike kjøretøytyper, anbefalt for automatgirsystemer i personbiler med seks eller flere gir forover. GM Dexron VI; Voith H55.6355XX; GM Dexron II & III; MB 236.14; Ford Mercon V/SP/LV, Aisin Warner AW-1	12x1 L	234,70 kr
02878	HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF Automatgirolje med et meget bredt bruksområde, formulert for bruk i personbiler, lastebiler og busser med automatgir. ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C; Allison C4; MB 236.3, 236.9, 236.1; GM Dexron III H; Honda ATF-Z1; JASO J1; Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III	208 L 20 L 12x1 L	187,90 kr
04695	MULTI-VEHICLE ATF 2 Automatgirolje med dokumentert ytelse, formulert for girkasser i personbiler, lette varebiler og busser som krever GM DEXRON-IID girolje. GM Dexron II-D; Allison C-4; ZF TE-ML 03D/14A; MB 236.7	1000 L 208 L 20 L	129,30 kr
04696	MULTI-VEHICLE ATF 3 Automatgirolje med dokumentert ytelse, egnet for girkasser i personbiler, lette varebiler og busser som krever GM DEXRON-III girolje. GM Dexron III H; Allison C-4; ZF TE-ML 04D/14A; MB 236.9	208 L 20 L 3x5 L 12x1 L	138,20 kr

Transmisjonsoljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
03264	1000 THF Kombiolje (UTTO) med høy ytelse for transmisjon, våte bremses og hydraulikk I anleggs- og landbruksmaskiner. API GL-4; Massey Ferguson CMS M1143/M1145; Volvo Construction 97303-WB101; John Deere J20C; Allison Transmission C3; Caterpillar TO-2; Ford ESN-M2C134-A/B/C/D	1000 L 208 L 20 L	118,80 kr
04132	DELO SYN-THF XC Høyt ytende syntetisk (UTTO) olje for transmisjon, hydraulikk og våte bremses, utviklet for bruksområder der Volvo WB 102 væske er påkrevd. API GL-4; Volvo WB 102; Volvo 97304; WB 102	208 L 20 L	130,90 kr
04134	DELO TORQFORCE SAE 10W Hydraulikk og transmisjonsolje med dokumentert ytelse for krevende bruksområder, formulert for girkasser, og hydrauliske systemer i utstyr fra bl.a. Allison, Caterpillar og Komatsu,. Cat Hydo 10W, TO-4, Allison C4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C	1000 L 208 L 20 L	119,80 kr
04135	DELO TORQFORCE SAE 30 Gir- og transmisjonsolje med dokumentert ytelse for krevende bruksområder, formulert for girkasser, differensialer og hydrauliske systemer i utstyr Allison C4; CAT TO-4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C/07F	1000 L 208 L 20 L	119,80 kr
04136	DELO TORQFORCE SAE 50 Som for Delo Torqforce SAE 30 Allison C4; Cat TO-4; Komatsu KES 07.868; Volvo 97305-90; ZF TE-ML 03C	208 L 20 L	156,10 kr
04133	DELO TORQFORCE FD SAE 60 Sluttdrevolje med dokumentert ytelse for tungt utstyr, utviklet for sluttdrev og aksler i moderne Caterpillar anleggsmaskiner der væsker etter Cat FD-1 anbefales. Caterpillar FD-1	208 L	166,40 kr
40367	SUPER UNIV. TRACTOR OIL EXTRA SAE 10W-30 Kombiolje (SUTO) for motor, transmisjon, våte bremses og hydraulikk API CE/SF; API GL-4; MF1145; Massey Ferguson M1135/M1139/M1144/1145; Ford New Holland 410 B; Ford M2C 134D; John Deere JDN-27; CCMC D4/G2 Transmisjon	208 L 20 L	109,90 kr
04000	SUPER UNIV. TRACTOR OIL EXTRA SAE 10W-40 Kombiolje (SUTO) motor-, transmisjon- og hydraulikkolje til landbruk og entreprenørmaskiner API CE/SF; API GL-4; MF M1135/M1139/M1144/1145; John Deere JDM J27; MF M127A/M1135; John Deere JDM 20A/20C; Case MS 1206/1207; FNH 2C 201.00; Transmisjon	208 L 20 L	120,10 kr

Hydraulikkoljer, biologisk nedbrytbare og brannhemmende

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04797	CLARITY BIO ELITESYN ES 32 Biologisk nedbrytbar palmeoljefri HEES-hydraulikkolje med et bredt anvendelsesområde innen marine, havbruk og entreprenørmaskiner. Velegnet til å erstatte mineralbaserte hydraulikkoljer. Spør oss om prosedyre. ISO VG 32; ISO 15380 - HEES; SS 15 54 34; EU Ecolabel DE/027/336	1000 L 208 L 20 L	187,00 kr
04753	CLARITY BIO ELITESYN ES 46 Som for CLARITY BIO ELITESYN ES 32 ISO VG 46; ISO 15380 - HEES; SS 15 54 34; EU Ecolabel DE/027/336; ISO 12922 - HFUD	1000 L 208 L 20 L	187,00 kr
04754	CLARITY BIO ELITESYN PE 46 Biologisk nedbrytbar palmeoljefri hydraulikkolje basert på mettet ester med førsteklasses ytelse for ekstra lange oljeskift, utviklet for miljø-sensitive bruksområder. ISO VG 46; EU Ecolabel DE/027/336; ISO 15380 HEES; DIN ISO 15380 HEES; VDMA 24568 HEES; SS 15 54 34; VGP/VIDA-kompatibel (oppfyller VGP 2013-kravene for EAL-er)	208 L 20 L	187,00 kr
32806	SYNSTAR HYDRAULIC HFUD 46 Brannhemmende fullsyntetisk hydraulikkolje, utviklet for lange serviceintervaller og lang levetid i krevende operasjoner der brannfare forekommer. ISO VG 46; ISO 15380 - HFUD	1000 L 208 L	218,90 kr
31859	GLYTEX HFC 46 Brannhemmende og tungantennelig hydraulikkolje på vann-glykol basis. Velegnet til bruk hvor det er fare for brann i forbindelse med åpen ild og varme. Egnert til bruk innen metallindustri, og gruver. MÅ IKKE blandes med mineralolje. ISO VG 46; VDMA 24317; ISO 12922 HFC; SMS-gruppe: SN180-2	208 L	206,10 kr
11702	VICKERS ECOSURE EAF 32 Biologisk nedbrytbar HEES-hydraulikkolje med et bredt anvendelsesområde innen marine, havbruk og entreprenørmaskiner. Velegnet til å erstatte mineralbaserte hydraulikkoljer. Spør oss om prosedyre. ISO VG 32; SS 155434; ISO 25380 kategori HEES; Eaton Vickers 35VQ25	208 L	249,80 kr
11703	VICKERS ECOSURE EAF 46 Som for Vickers Ecosure EAF 32. ISO VG 46	1000 L 208 L 20 L	252,40 kr

Hydraulikkoljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
02930	RANDO HDZ 15 Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks (HVLP) for helårsdrift i anleggsmaskiner og hydraulikksystemer utsatt for store temperaturvariasjoner.. Beskytter pumper og ventiler mot slitasje ved høyt trykk, og gir stabil drift og lang levetid på utstyret. ISO VG 15; DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158 Class HV; Bosch Rexroth RE 90220	1000 L 208 L 20 L	119,80 kr
02931	RANDO HDZ 22 Som for Rando HDZ 15	208 L 20 L	131,20 kr
02932	RANDO HDZ 32 Høyt ytende multigrade hydraulikkolje basert på premium Gruppe II-baseoljer. Den kombinerer svært god slitasjebeskyttelse, høy skjærstabilitet og effektiv vannseparasjon, noe som sikrer pålitelig drift og lang levetid for hydraulikksystemer under krevende driftsforhold og store temperaturvariasjoner. RANDO HDZ 32, 46 og 68 er godkjent for Volvo anleggsmaskiner. ISO VG 32; DIN 51524-2&3 HLP/HVLP; ISO 11158 L-HM & L-HV; Bosch Rexroth RDE 90245; Volvo 98611/98608; ZF-ML 04R	1000 L 208 L 20 L 3x5 L	111,70 kr
02933	RANDO HDZ 46 Som for Rando HDZ 32	1000 L 208 L 20 L 3x5 L	111,70 kr
02934	RANDO HDZ 68 Som for Rando HDZ 32 ISO VG 68; DIN 51524-2&3 HLP/HVLP; ISO 11158 L-HM & L-HV; Bosch Rexroth RDE 90245; Volvo 98611/98608; ZF-ML 04R	1000 L 208 L 20 L	112,10 kr
02935	RANDO HDZ 100 Som for Rando HDZ 32 ISO VG 100; DIN 51524-2&3 HLP/HVLP; ISO 11158 L-HM & L-HV; ANSI/AGMA 9005-E02, 9005-F16 R&O; ASTM D6158 HM/HV	1000 L 208 L 20 L	118,60 kr
01450	RANDO HD LVZ 46 Longlife hydraulikkolje med gruppe III-baseoljer for svært lange skiftintervaller i krevende mobilt utstyr, blant annet Volvo anleggsmaskiner. ISO VG 46; Volvo 98620 (Volvo Longlife); DIN 51 524/3; ISO 11158 HV; Bosch Rexroth RE 90220	208 L 20 L	128,20 kr
32773	RANDO HDZ LT 32 Hydraulikkolje med spesielt gode lavtemperaturregenskaper. VI 202 ISO VG 32; DIN 51524-3 HVLP; SS 151534	1000 L 208 L 20 L	123,00 kr
32774	RANDO HDZ LT 46 Hydraulikkolje med spesielt gode lavtemperaturregenskaper. VI 205 ISO VG 46; DIN 51524-3 HVLP; SS 151534	1000 L 208 L 20 L	120,40 kr

Hydraulikkoljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
31448	RANDO HD 10 Som for Rando HD 32 og som spindelolje der ISO VG 10 er anbefalt. ISO VG 10	208 L 20 L	121,50 kr
20760	RANDO HD 22 Som for Rando HD 32 ISO VG 22	208 L 20 L	114,40 kr
01657	RANDO HD 32 Hydraulikkolje basert på premium Gruppe II-baseoljer for krevende industri- og anleggsutstyr primært for innendørsbruk. Gir effektiv beskyttelse mot slitasje i pumper og ventiler, stabil viskositet ved høy belastning og temperatur, og god utskilling av vann og luft. Resultatet er presis hydraulikkfunksjon, forlengede oljeskiftintervaller og høy driftssikkerhet. ISO VG 32; DIN 51524-2 HLP; ISO 11158-HM; ANSI/AGMA 9005-2	1000 L 208 L 20 L	104,20 kr
01658	RANDO HD 46 Hydraulikkolje basert på premium Gruppe II-baseoljer for krevende industri- og anleggsutstyr primært for innendørsbruk. Gir effektiv beskyttelse mot slitasje i pumper og ventiler, stabil viskositet ved høy belastning og temperatur, og god utskilling av vann og luft. Resultatet er presis hydraulikkfunksjon, forlengede oljeskiftintervaller og høy driftssikkerhet ISO VG 46; DIN 51524-2 HLP; ISO 11158-HM	1000 L 208 L 20 L	103,10 kr
01659	RANDO HD 68 Som for Rando HD 46 ISO VG 68; DIN 51524-2 HLP; ISO 11158-HM	1000 L 208 L 20 L	104,30 kr
02778	RANDO HD 100 Som for Rando HD 46 ISO VG 100; DIN 51524-2 HLP; ISO 11158-HM	1000 L 208 L 20 L	120,60 kr
01660	RANDO HD 150 Som for Rando HD 46 ISO VG 150; DIN 51524-2 HLP; ISO 11158-HM	208 L	122,00 kr
04650	CLARITY ELITESYN AW 32 Hydraulikkolje formulert med førsteklasses syntetiske baseoljer og høyttytende askefri og sinkfri additivteknologi, og gir utmerket oksidasjonsstabilitet, vannseparerbarhet, skumdemping og beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon. ISO VG 32; DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158-HM,HV ; Hitachi / John Deere Construction JCMAS HK VG 32 og 46; NSF H2, SS 155434 Type M	208 L	148,30 kr
04651	CLARITY ELITESYN AW 46 Som for Clarity Elitesyn AW 32 ISO VG 46	1000 L	147,50 kr
43500	HYDRAULIC OIL K Hydraulikkolje spesielt utviklet for hydraulisk opererte heiser ISO VG 46	20 L	118,70 kr

Hydraulikkoljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04647	CLARITY AW 32 Høyt ytende hydraulikkoljer med en avansert sinkfri og askefri additivpakke, som beskytter pumper og ventiler mot slitasje, rust og korrosjon. Stabil ved høy belastning og temperatur, og gir jevn drift og lengre oljeskiftintervaller. ISO VG 32; DIN 51524-2 (HLP) · ISO 11158 HM · Denison HF-0/HF-2 · Cincinnati P-68/P-69/P-70	208 L	121,40 kr
04648	CLARITY AW 46 Som for CLARITY AW 32 ISO VG 46	1000 L 208 L	131,20 kr
04649	CLARITY AW 68 Som for CLARITY AW 32 ISO VG 68	208 L	120,40 kr
01793	RANDO WM 32 Skjærstabil hydraulikkolje for svingende og kalde klimatiske forhold ISO VG 32	208 L 20 L 3x5 L	139,20 kr
24475	TEXTRAN V 32 Transmisjon- og hydraulikkolje til Voith turbotransmisjoner og koblinger i industriutstyr, maritimt utstyr og jernbaneutstyr ISO VG 32; Voith Turbo 120.00059010, indeks 2 (tidligere 3.285-149) m.flere	208 L 20 L	130,70 kr
40078	RANDO ASHLESS 8401 Multigrad-hydraulikkolje til bruk i et bredt temperaturområde, og er egnet for bruk i driftstemperaturer fra -40 til +75 °C. Spesielt egnet til bakløftere på lastebil. VI 357 ISO VG 32; DIN 51524-3; Volvo 98607; Swedish Army Standard FSD 8401	1000 L 208 L 20 L	153,50 kr
I6258	HYDRAULIC OIL ARCTIC Hydraulikkolje til kalde klimatiske forhold, rødfarget. ISO VG 15	20 L	184,00 kr

Industrigiroljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
02319	MEROPA 68 Mineralsk industri- og marinegirolje med EP-tilsetninger for en lang rekke heavy duty girsystemer, hylser og lagre. Ikke-korroderende for gir- og lagrematerialer som stål, kobber, bronse, hvitmetall eller kadmium-nikkel. ISO VG 68; DIN 51517/3; ISO 12925-1; US Steel 224; AGMA 9005-E02	1000 L 208 L 20 L	109,60 kr
24591	MEROPA 100 Som for Meropa 68 ISO VG 100	1000 L 208 L 20 L	110,30 kr
02320	MEROPA 150 Som for Meropa 68 ISO VG 150	1000 L 208 L 20 L 5 L	109,30 kr
02321	MEROPA 220 Som for Meropa 68 ISO VG 220	1000 L 208 L 20 L	110,70 kr
02324	MEROPA 320 Som for Meropa 68 ISO VG 320	1000 L 208 L 20 L	112,90 kr
02325	MEROPA 460 Som for Meropa 68 ISO VG 460	1000 L 208 L 20 L	119,20 kr
02342	MEROPA 680 Som for Meropa 68 ISO VG 680	208 L 20 L	133,50 kr
02343	MEROPA 1000 Som for Meropa 68 ISO VG 1000	208 L 20 L	207,30 kr
04481	MEROPA XL 68 Premium mineralsk EP-girolje for industrielle og maritime girsystemer ISO VG 68; ISO VG 150-460; DIN 51517/3; ISO 12925-1; AIST 224; AGMA 9005-F16; Flender rev 15; ZF TE-ML 04H	208 L	114,20 kr
04482	MEROPA XL 100 Premium mineralsk EP-girolje for industri- og marinegir ISO VG 100	208 L 20 L	118,00 kr
03111	MEROPA XL 150 Premium mineralsk EP-girolje for industri- og marinegir ISO VG 150	208 L 20 L	120,60 kr
03112	MEROPA XL 220 Premium mineralsk EP-girolje for industri- og marinegir ISO VG 220	208 L	120,60 kr
03113	MEROPA XL 320 Premium mineralsk EP-girolje for industri- og marinegir ISO VG 320	208 L 20 L	120,60 kr

Industrigiroljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04332	MEROPA ELITESYN XM 150 Syntetisk industrigirolje med avansert EP-teknologi. Gir effektiv beskyttelse mot mikropitting og slitasje, reduserer energiforbruket og sikrer lang levetid i krevende industri- og marineapplikasjoner. ISO VG 150; DIN 51517/3; AGMA 9005 F-16; Flender Rev 16.1: Table A-g; ZF TE-ML 04H; Hitachi AC Final Drive Gear (ISO 460 and ISO 680)	208 L 20 L	215,70 kr
04333	MEROPA ELITESYN XM 220 Som for Meropa Elitesyn XM 150 ISO VG 220	208 L 20 L	218,20 kr
04334	MEROPA ELITESYN XM 320 Som for Meropa Elitesyn XM 150 ISO VG 320	208 L 20 L	237,40 kr
04335	MEROPA ELITESYN XM 460 Som for Meropa Elitesyn XM 150 ISO VG 460	208 L 20 L	246,40 kr
04379	MEROPA ELITESYN WS 150 Syntetisk polyglykol industrigirolje for svært høy last og må ikke blandes med kovensjonelle mineralske og synt, giroljer ISO VG 150; DIN 51517/3	208 L	317,30 kr
04380	MEROPA ELITESYN WS 220 Som for Meropa Eliitesyn WS 150 ISO VG 220	208 L 20 L	321,20 kr
04381	MEROPA ELITESYN WS 320 Som for Meropa Eliitesyn WS 150 ISO VG 320	208 L 20 L	325,80 kr
04382	MEROPA ELITESYN WS 460 Som for Meropa Eliitesyn WS 150 ISO VG 460	208 L 20 L	295,30 kr
04362	MEROPA MG 100 Meropa MG giroljer er utviklet for å sikre optimal ytelse i RENK- og Flender/Siemens-girkasser med clutch, som er mye brukt i marine fartøy. ISO VG 100	208 L	123,60 kr
I7102	VICKERS BIOGEAR XP 150 Biologisk nedbrytbar, høyt ytende girolje basert på mettede estere. Gir utmerket beskyttelse mot slitasje og motvirker mikropitting. Mer enn 60 % bionedbrytbar innen 28 dager i henhold til OECD 301B-testen. ISO VG 150; DIN 51517-3; VGP	20 L	472,80 kr

Kjølekompressoroljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
01562	CAPELLA WF 68 Mineralsk kjølekompressorolje på naftenbase, skruekompressorer. For anlegg med ammoniakk eller fluorinerte hydrokarboner som kjølemedium. Gir enestående lav freon floc-temperatur og lavt flytepunkt i både kjølesystemer og klimaanlegg, med optimalt stabil smøring og systemytelse ISO VG 68 DIN 51503, BS 2626/1992 A; NATO VV-L-825	208 L 20 L	189,50 kr
33478	CAPELLA PREMIUM 68 Delsyntetisk kjølekompressorer, som er utviklet for bruk i ammoniakk-kjølekompressorer og formulert for å beskytte mot avleiringer, rust og holde systemet rent og fritt for slam. ISO VG 68, DIN 51503-1 (KAA)	208 L 20 L	165,60 kr
31271	CAPELLA A 68 Fullsyntetisk PAO-basert kompressorolje for ammoniakksystemer. Spesielt egnet for fryse- og kjølesystemer som stiller strenge krav til oljens lavtemperatur-egenskaper. PAO-baseoljen gir også betydelig lavere flyktighet enn mineralske oljer, noe som gir mer effektiv oljeutskilling og lavere forbruk ISO VG 68, DIN 51503-1	208 L 20 L	221,00 kr
30248	CAPELLA HFC 32 Fullsyntetisk POE-basert kjølekompressorolje utviklet for kjøle- og klimaanlegg med HFC-kjølemidler som R134a, R404A, R410A, R507 og R407 · ISO VG 32	5 L	407,60 kr
36318	CAPELLA HFC 55 Helsyntetisk polyolesterolje for R134a-, R404a- og R507-kjølesystemer · ISO VG 55	5 L	495,80 kr
30250	CAPELLA HFC 68 Som for CAPELLA HFC 32 og erstatter Capella HFC 55 ISO VG 68	5 L	495,80 kr
03195	CAPELLA LOW TEMP AB 68 Fullsyntetisk kjølekompressorolje med alkylbenzener, R22 og R502 ISO VG 68; DIN 51503, BS 2626/1977	20 L	277,50 kr

Luftkompressoroljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
02022	CETUS ELITESYN MGX 46 Syntetisk PAO kompressorolje med høy ytelse, anbefalt for rotasjons- og skruekompressorer, formulert med førsteklases syntetiske baseoljer og avansert VDC-teknologi som motvirker avleiringer. ISO VG 46; DIN 51506; ISO 6743-3 ISO-L-DAJ; ISO 6743-3 ISO-L-DAA, DAB; ISO 6521-1 ISO-L-DAA, DAB; GB 12691 L-DAA, L-DAB	208 L 20 L	224,60 kr
02023	CETUS ELITESYN MGX 68 Som for CETUS ELITESYN MGX 46 ISO VG 68; DIN 51506; ISO 6743-3 ISO-L-DAJ; ISO 6743-3 ISO-L-DAA, DAB; ISO 6521-1 ISO-L-DAA, DAB; GB 12691 L-DAA, L-DAB; ABB VTR 4 turboladere (lavfriksjonssmøremiddel, skiftintervall 5000 t)	208 L 20 L	227,50 kr
04673	CETUS VDL 46 Mineralsk kompressorolje med høy ytelse, spesielt utviklet for å redusere avleiringer i luftkompressorer, portable og stasjonære rotasjons-, lamell-, skrue- og stempelkompressorer ISO VG 46; DIN 51506; ISO 6743-3 ISO-L-DAG, DAH; ISO 6743-3 ISO-L-DGA; ISO 6521-1 ISO-L-DAA, DAB; GB 12691 L-DAA, L-DAB	208 L 20 L	123,90 kr
04674	CETUS VDL 68 Som for CETUS VDL 46 ISO VG 68; DIN 51506; ISO 6743-3 ISO-L-DAG, DAH; ISO 6743-3 ISO-L-DGA; ISO 6521-1 ISO-L-DAA, DAB; GB 12691 L-DAA, L-DAB	20 L	127,80 kr
04675	CETUS VDL 100 Som for CETUS VDL 46 ISO VG 100; DIN 51506; ISO 6743-3 ISO-L-DAA, DAB; ISO 6743-3 ISO-L-DGA; ISO 6521-1 ISO-L-DAA, DAB; GB 12691 L-DAA, L-DAB	20 L	129,10 kr
02079	CETUS DE 100 Fullsyntetisk kompressorolje på diesterteknologi som gir bl.a. oljen fremragende oksydasjons- og høytemperaturstabilitet ISO VG 100; ISO 6743-3 ISO-L-DAC	20 L	342,90 kr
03194	CETUS PAG Syntetisk polyalkylenglykol kjøle- og gasskompressorolje ISO VG 185	20 L	315,60 kr

Luftverktøyoljer · Maskin- og vangeoljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
01542	ARIES 100 Luftverktøyolje for bruk i slående og roterende luftverktøy. Forstøves lett i smøreapparater. Gir meget sterk smørefilm og rustbeskyttelse. Anbefales for alle typer pneumatiske slagverktøy, inkludert bergboremaskiner, trykklufthammer, pæledrivere og pressluftbor i gruvedrift og anleggsbransjen. ISO VG 100	208 L 20 L	130,20 kr
24826	ARIES 32 Luftverktøyolje for slående og roterende luftverktøy ISO VG 32	208 L 20 L	157,30 kr
29306	ARIES XLX 32 Luftverktøyolje for bruk i slående og roterende luftverktøy. Forstøves lett i smøreapparater. Gir en sterk smørefilm med god rustbeskyttelse. For lettere utstyr ved alle temperaturforhold og tunge bergboremaskiner ved temperaturer under 0°C. Motvirker isingen som oppstår ved temperaturer nær 0°C og høy luftfuktighet. ISO VG 32	20 L	143,40 kr
31346	WAY LUBRICANT X 68 Spesialolje for vanger og føringer på verktøymaskiner. Med tilsetninger som hindrer lugging og "stick-slip". Både for nyere maskiner med friksjonsreducerende materiale på horisontale glideflater (68) og vertikale (220) og eldre maskiner der stål mot stål kontakt kan oppstå. Klorfri og med EP-tilsetninger. ISO VG 68, DIN 51502 CG, ISO 6743-13 ISO-L-GA	1000 L 208 L 20 L	115,60 kr
31347	WAY LUBRICANT X 220 Som for WAY LUBRICANT X 68 ISO VG 220, DIN 51502 CG, ISO 6743-13 ISO-L-GA	1000 L 208 L 20 L	135,60 kr
33129	WAY LUBRICANT X 320 Som for WAY LUBRICANT X 68 ISO VG 320, DIN 51502 CG, ISO 6743-13 ISO-L-GA	20 L	144,50 kr

Form- og forskalingsoljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
01590	TEXAFORM CR 3 Kjemisk reaktiv formolje der fettsyrer reagerer med alkaliet i betongen og danner vannløselige såper for enkel avforming, egnet for indirekte (forsinket) støpning i tre- og stålformer, gir ren, oljefri overflate med minimalt av støpehull og rustbeskytter formene. ISO VG 3	208 L 20 L	110,80 kr
32618	TEXAFORM PR 5 Delvis reaktiv, lys formolje basert på høyraffinert spindelolje med fettholdig materiale og rusthemmere, for både direkte og indirekte avforming, med lav viskositet for enkel sprøyting, lav lukt for innendørs bruk og satengfin, flekkfri betongoverflate ISO VG 5	1000 L 208 L 20 L	121,90 kr
61125	RELEASE OIL MINERAL 22 Form- og forskalingsoljer basert på mineraloljer med minimal lukt. Produktet inneholder rustbeskyttelse og oljesyre som reagerer med den alkaliske betongen og danner en såpefilm som hindrer at betongen fester seg til betongblander og forskalingsformer. ISO VG 22	208 L	127,00 kr

Hvitoljer · Metallbearbeidingsoljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
61038	SIPMED 15 Farmasøytisk hvitolje. Klar, fargeløs, uten lukt og smak til smøring av maskindeler og enheter som kan komme i kontakt med næringsprodukter. ISO VG 15 NSF H1 og NSF HX1, U.S. FDA 21 CFR 178.3620(a)/ 172.878 Kosher & Halal godkjent m.m.	208 L	129,10 kr
61039	SIPMED 68 Farmasøytisk hvitolje. Klar, fargeløs, uten lukt og smak til smøring av maskindeler og enheter som kan komme i kontakt med næringsprodukter. ISO VG 68 NSF H1 og NSF HX1, U.S. FDA 21 CFR 178.3620(a)/ 172.878 Kosher & Halal godkjent m.m.	208 L	129,00 kr
61050	UNOCUT AQUA 3010 Konvensjonell vannblandbar skjære-/kjøleolje som gir melkehvit emulsjon. For saging, dreining, fresing, sliping, boring og gjenging av lett til middels bearbeidbare metaller. Må lagres frostfritt.	205 L 20 L	152,50 kr
I6605	UNOCUT AQUA 6400 Vannblandbar, semisyntetisk og biostabil kjølesmøremiddel tilsatt effektive høytryksadditiver utviklet til medium og vanskelig bearbeiding av spesielt jernholdige metaller.	205 L 20 L	230,10 kr

Rustbeskyttende produkter

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
01052	METAL PROTECTIVE OIL L Tyntflytende rustbeskyttelsesolje for transport og innendørs lagring av metalleder	20 L	189,40 kr
01976	RUST PROOF COMPOUND L Rustbeskyttende produkter	18 kg	254,20 kr

Sagkjedeoljer · Transformator- og bryteroljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
61052	BIO CHAIN OIL 68 Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje for året rundt bruk, basert på rapsolje ISO VG 68	208 L 20 L	120,30 kr
33421	CLINGTEX 55 Kjedesmøremiddel for motorsager, spesialformulert med løsemiddelraffinerte oljer og tilsetninger for optimal vedheft og beskyttelse mot slitasje, korrosjon, skumming og avkast under trefellingsarbeid. ISO VG 55	1000 L 208 L 20 L 3x5 L 12x1 L	103,10 kr
33422	CLINGTEX 125 Kjedesmøremiddel for motorsager, spesialformulert med løsemiddelraffinerte oljer og tilsetninger for optimal vedheft og beskyttelse mot slitasje, korrosjon, skumming og avkast under trefellingsarbeid. Tykkere kvalitet for sommerbruk, ISO VG 125	1000 L 208 L 20 L 3x5 L	103,10 kr
36435	TRANSFORMER OIL INHIBITED Inhibert transformator- og bryterolje på naftenbase IEC 60296 · ASTM D3487 type II	208 L	125,60 kr
00899	TRANSFORMER OIL UNINHIBITED Uinhibert transformator- og bryterolje på naftenbase IEC 60296	208 L	132,80 kr

Turbin- og sirkulasjonsoljer

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04464	VARTECH Industrial System Cleaner Høyeffektivt systemrensemiddel for industrielle smøre- og hydraulikksystemer. Produktet tilsettes eksisterende olje før oljeskift for å løse opp og fjerne slam, lakkdannelser og avleiringer. Bidrar til renere systemer, forbedret driftssikkerhet og optimal ytelse fra ny olje etter oljeskift. Egnet for turbiner, kompressorer og hydraulikkanlegg	208 L	854,60 kr
04485	GST ADVANTAGE EP 32 Høyt ytende turbinolje med EP-tilsetninger og VARTECH-teknologi, utviklet for å begrense dannelsen av «varnish»/lakkbelegg og bidra til å opprettholde beste ytelse, driftssikkerhet og produktivitet. Anbefales for bruk i gass- og dampturbiner med og uten girkasse. ISO VG 32 · Ansaldo Energia · ANSI/AGMA · ASTM · British Standard · China National Standard · DIN · GE Oil and Gas · GEC Alstom · General Electric · JIS · MAG Cincinnati Machine · MAN Energy Solutions · Siemens · Siemens Westinghouse · Solar · TGM Kanis Turbinen · Toshiba	1000 L 208 L 20 L	131,60 kr
04486	GST ADVANTAGE EP 46 Som for GST ADVANTAGE EP 32 ISO VG 46	1000 L 208 L 20 L	131,60 kr
04616	GST ADVANTAGE EP 68 Som for GST ADVANTAGE EP 32 ISO VG 68	1000 L 208 L 20 L	131,10 kr
33133	REGAL EP 100 Turbinolje for damp-, hydraulikk- og gassturbiner samt vakuum-pumpeolje. Formulert med høyt raffinerte baseoljer og askefrie tilsetninger. Den gir god oksidasjonsstabilitet, korrosjonsmotstand og slitasjebeskyttelse. Utviklet for å gi robust vannutskillelse sammen med skumdemping og luftfjerning, samt god ytelse ved lave temperaturer. ISO VG 100 · DIN 51 515 · Alstom · BS · GEK · JIS · Solar · Siemens	1000 L 208 L 20 L	134,10 kr
33134	REGAL EP 150 Som for Regal EP 100 ISO VG 150	208 L 20 L	134,10 kr
33135	REGAL EP 220 Som for Regal EP 100 ISO VG 220	208 L	150,80 kr
33136	REGAL EP 320 Som for Regal EP 100 ISO VG 320	208 L	159,40 kr
36234	REGAL SGT 22 Syntetisk turbinolje for stasjonære gassturbiner MIL-L-23699	208 L	343,70 kr

Varmeoverføringsoljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
21159	TEXATHERM 32 Høykvalitets varmeoverføringsolje for åpne og lukkede sirkulasjonssystemer. Sikrer effektiv varmeoverføring, god termisk stabilitet og lang levetid ved driftstemperaturer opptil +200 °C i åpne systemer og +320 °C i lukkede systemer (+340 °C oljefilmtemperatur) ISO VG 32 · DIN 51522 (Q for varmeoverføringsoljer)	1000 L 208 L	126,70 kr
01507	TEXATHERM 46 Som for Texatherm 32 ISO VG 46 · DIN 51522 (Q for varmeoverføringsoljer)	208 L	125,50 kr
29993	TEXATHERM HT 22 Syntetisk varmeoverføringsolje for indirekte varmeoverføring i lukkede systemer. Produktet gir effektiv og pålitelig varmeoverføring over et bredt temperaturområde og er egnet for industriell prosessvarme og kjøleapplikasjoner. Driftstemp: -45 °C til +290 °C, maks. driftstemp. +300 °C, maks. filmtemp: +310 °C ISO VG 22 · DIN 51 522 · ISO 6743 L-QB	208 L 20 L	153,20 kr

Smørefett

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
35974	STARPLEX EP 1 Litiumkompleksfett på mineralolje med EP-, slitasje- og korrosjonshemmende tilsetninger, for industri- og kjøretøyapplikasjoner med høy termisk og mekanisk belastning, vibrasjon og vannpåvirkning. NLGI 1 DIN 51502 KP 1N-30; ISO 6743-09; ISO-L-XCDHB1; Driftstemperatur: -35 °C til +140 °C, med hyppig ettersmøring opptil +180 °C	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.39 kg	180,80 kr
04636	STARPLEX EP 2 Litiumkompleksfett på mineralolje med EP-tilsetninger og høyt dryppunkt, for kule- og rullelagre og chassissmøring under høye temperaturer og krevende driftsforhold. NLGI 2 DIN 51502 KP 2N-30; ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2; Volvo STD 1277,2; -35 °C til +140 °C, med topper opptil +180 °C	180 kg 50 kg 18 kg 12x0,39 kg 12x0.4 kg HLS	192,70 kr
04637	STARPLEX HD 1 Heavy duty litiumkompleksfett med polymer og bismut-teknologi, for høyt belastede og støtbelastede lagre med vibrasjon, i våte og korrosive miljøer og ved temperaturer opp til 220 °C. NLGI 1 DIN 51 502 KPHC 1.5 N-40; ISO 6743-09 ISO-L-XC(F)DIB1.5; -40 °C til +150 °C, opptil +220 °C i korte tidsrom i sentral-smøresystemer	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.39 kg	202,70 kr
04657	STARPLEX HM 3 Litiumkompleksfett på mineralolje med EP- og slitasjehemmende tilsetninger, for langtidssmøring av kule- og rullelagre ved høy temperatur, høy belastning og sterke vibrasjoner. NLGI 3 DIN 51 502 KP 3 P-20; ISO 6743-09 ISO-L-XBDEB3; -20 °C til +150 °C, med hyppig ettersmøring opp til +200 °C	24x0.4 kg	258,20 kr
61063	MOLY 5% HEAVY DUTY 0 Litiumfett med 5 % MoS2 for hardt belastet utstyr, lave temperaturer, også egnet til pigghammere. NLGI 0; DIN 51502: GOGFP0K-40; ISO-12924-L-XE-(F) CIB0; -50 °C til +90 °C (maks +110 °C)	18 kg 12x0.4 kg	316,50 kr
61068	MOLY 5% HEAVY DUTY 2 Litiumfett med 5 % MoS2, universalfett for hard belastning NLGI 2; DIN 51502 - KPF2K-30; ISO-L-XCCIB2 ; -30 °C til +120 °C (maks +130 °C)	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.4 kg	208,50 kr
04760	MARFAK XD 0 Vannbestandig EP-fett med kalsiumfortykker og høyviskøs semisyntetisk baseolje, for hardt belastede lagre i våte og korrosive omgivelser, med god rust- og oksidasjonsbeskyttelse. NLGI 0 NLGI 0; DIN 51 502: KP 0K-40; ISO-L-XD(F)CIB0; -40°C til +120°C	180 kg 18 kg	203,00 kr
04761	MARFAK XD 2 Vannbestandig EP-fett med kalsiumfortykker og høyviskøs semisyntetisk baseolje, for hardt belastede lagre i marine, skogbruks-, landbruks- og anleggsapplikasjoner. NLGI 2; DIN 51 502: KP 2K-30; ISO-L-XC(F)CIB2; -30 °C til +120 °C (maks +130 °C)	180 kg 50 kg 18 kg 12x0,37 kg 12x0.4 kg HLS	197,80 kr

Smørefett

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
04762	MARFAK XD 2 M2 Vannbestandig EP-fett med kalsiumfortykket og semisyntetisk baseolje tilsatt 1 % grafitt og 2 % MoS ₂ , for tungt belastede glide- og rullelagre ved lave hastigheter i våte og korrosive omgivelser. NLGI 2; DIN 51 502: KPF 2 K-30; ISO-L-XC(F)CIB2; -30 °C til +120 °C (maks +130 °C)	12x0.39 kg	206,30 kr
04659	MARFAK XD 2 M3 Vedheftende, vannstabilisert kalsiumfett med grafitt og molybdendisulfid for åpne gir, svingskiver og store tannhjulsdriv der oljesmøring lekker ut. NLGI 2; DIN 51 502: MPF 2C-10 og KPF 2C-10; ISO-L-XAAIB2; -10 °C til +60 °C	18 kg 12x0.4 kg	238,80 kr
04655	MARFAK NA XD 00 Fibrøst natriumfortykket fett for larvebånd, styring og sluttendrev på traktorer og for girkasser med fettsmøring, med seig, vedheftende film og innebygd rustbeskyttelse. NLGI 00; DIN 51 502: G00H-20; ISO-L-XB(F)BAA00	18 kg	207,30 kr
04759	MARFAK NA XD 1 Fibrøst natriumfortykket fett for glidelagre og rullelagre med lav hastighet samt chassis-smøring, med seig, vedheftende film og innebygd rustbeskyttelse. NLGI 1 NLGI 00; DIN 51 502: G00H-20; ISO-L-XB(F)BAA00	18 kg	186,00 kr
04628	MARFAK EP 2 Universal vannbestandig EP-fett fortykket med kalsium-12-hydroksystearat og høyviskøs mineralolje, for glide- og rullelagre under høyt trykk, høy temperatur og vannpåvirkning. NLGI 2; DIN 51 502: KP 2 K-30; ISO-L-XC(F)CIB2; -30 °C, max +130 °C	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.39 kg	150,20 kr
04658	MARFAK HM 2 Vannbestandig høyytelsesfett med kalsiumkompleks-såpe og raffinert mineralolje, for universell smøring fra normale til høye temperaturer, med god mekanisk stabilitet, bæreevne og pumpbarhet. NLGI 2; DIN 51 502: KP2 N-20; ISO-L-XBDHB2; -25 °C til +140 °C, max +180 °C	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.4 kg	181,00 kr
00901	MULTIFAK EP 0 Universalfett med EP-egenskaper på raffinert mineralolje og litium-12-hydroksystearat, for fettfylte vekselkasser og sentralsmøresystemer, med god mekanisk stabilitet og korrosjonsbeskyttelse. NLGI 0; DIN 51502 KP 0 K-30; ISO-L-XCCEB 0; -30 °C til +120 °C (maks +140 °C)	180 kg 50 kg 18 kg	148,90 kr
04629	MULTIFAK CG Klebrig litium-/polymerfortykket koblingsfett for industrielle fleksible koblinger, med EP-, korrosjons- og oksidasjonshemmere og god motstand mot sentrifugal separasjon. NLGI 0,5; DIN 51502: GOGP1K-40; ISO 6743-09: ISO-L-XD(F)CIB1; AGMA 9001-C18 (Type CG-1, CG-2 og CG-3); -40 °C til +120 °C (maks +140 °C)	18 kg 24x0.4 kg	302,50 kr

Smørefett

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
00921	MULTIFAK EP 1 Universalfett med EP-egenskaper på raffinert mineralolje og litium-12-hydroksystearat, for belastede lagre i våte og tørre miljøer, med god mekanisk stabilitet og korrosjonsbeskyttelse. NLGI 1; DIN 51502 KP 1 K-30; I ISO-L-XCCEB 1; Driftstemperatur -30 °C til +120 °C (maks +140 °C)	18 kg	151,20 kr
00995	MULTIFAK EP 2 Universalfett med EP-egenskaper på raffinert mineralolje og litium-12-hydroksystearat, for alle lagertyper under moderate på- kjenninger, med god vannbestandighet og rustbeskyttelse. NLGI 2; DIN 51502 KP 2 K-30; ISO-L-XCDEB 2; - 30 °C til +120 °C (maks +140 °C)	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.39 kg	142,30 kr
04632	MULTIFAK EP 2 M3 Litiumfortykket EP-fett på mineralolje tilsatt molybdendisulfid, for anleggs-, gruve- og landbruksutstyr med støtbelastning, kryssledd og chassismøring. NLGI 2 NLGI 2; DIN 51 502 KPF 2 K-30; ISO 6743-09 ISO-L-XC(F)CHB2; MAN Li-PF 2 285; Volvo 97765: - 30 °C til +120 °C, maks +130 °C i korte perioder	180 kg 50 kg 18 kg 12x0.39 kg	178,50 kr
04656	MULTIFAK HM 00/000 Mekanisk stabilt litiumfett for ekstreme trykk, på mineralolje med slitasje-, oksidasjons- og rusthemmende tilsetninger, for sentral-smøresystemer i nyttekjøretøy og industri. NLGI 00/000; DIN 51 502 GP 00/000 K-50; ISO 6743-09 ISO-L-XEBEB 00/000; -50 °C til +120 °C	50 kg 18 kg	186,90 kr
04635	MULTIFAK XD 2 Semisyntetisk litiumfett med EP-egenskaper for kjøretøy, industri- og anleggsmaskiner, særlig for utilgjengelige lagre under harde driftsforhold, med god vedheft og vannbestandighet. NLGI 2 DIN 51 502 KP 2 K-20; ISO 6743-09 ISO-L-XBCEB2; -30 °C til +120 °C, opptil +130 °C i korte tidsrom i sentralsmøresystemer	50 kg 18 kg 12x0.37 kg	166,70 kr
61029	SYNTHGREASE LIGHT Litiumkompleks syntetisk PAO-fett for meget hurtiggående lagre NLGI 2; DIN 51 502: KP HC N-50; ISO 6743-09; ISO-L-XEDIB2; -55 °C til +140 °C, maks +180 °C	16 kg 12x0.38 kg	348,70 kr
61030	SYNTHGREASE MEDIUM Litiumkompleks syntetisk PAO-fett, industri og automotive NLGI 2; DIN 51 502: KP HC N-40; ISO 6743-09; ISO-L-XDDIB2; -40 °C til +140 °C, maks +180 °C	16 kg 12x0.38 kg	348,70 kr
61031	SYNTHGREASE HEAVY Litiumkompleks syntetisk PAO-fett for lavt turtall og høy belastning NLGI 1.5; DIN 51 502: KP HC 1.5 N-40; -40 °C til +150 °C, maks +220 °C	180 kg 18 kg 12x0.38 kg	384,60 kr

Smørefett

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
04584	BLACK PEARL SRI 2 Høytemperaturfett med polyurea-fortykket og raffinert baseolje, med rust- og oksidasjonshemmere, for kule-, nåle- og rullelagre ved høye turtall, høy temperatur og vann- eller sjøvannspåvirkning. Ofte brukt i generatorlagre. NLGI 2; DIN 51502 KU2-30+140M+100 (K2N-30); ISO-L-XC(L)DFA2; NSF H2; -30 °C til +140 °C, (maks +150 °C)	10x0.4 kg	311,80 kr
27140	COPPER GREASE 9143 Kobberfett for gjengeforbindelser, DIN 51502 KFP 2 U-20; ISO 6743-09; ISO L-X-BGGB2; -20 °C til +650 °C	12x0.5 kg	398,30 kr
61020	BIOGREASE HEAVY EP 2 Biologisk nedbrytbart universalfett for glide- og rullelagre og vaier NLGI 2, DIN KP 2 E-30, ISO L-XC(F) B1B2, SS 155470 B: Driftstemperatur - 40 °C til +100 °C (maks +110 °C)	50 kg 18 kg 12x0.4 kg	385,40 kr

Kjemitekniske produkter

Produktnr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
I7650	PROFESJONELL AUTO SHAMPOO Svanemerket Konsentrert bilsjampo med høy rengjøringssevne og god skumeffekt. Den fjerner effektivt smuss og veifilm, samtidig som den er skånsom mot lakk og gir en ren og blank finish.	200 L 25 L	70,20 kr
I7350	PROFESJONELL AVFETTING LAVAROMAT Effektiv løsemiddelbasert avfetting for fjerning av olje, fett, salt og annet hardtsittende smuss på kjøretøy, maskiner og industrielt utstyr. Produktet er ferdigblandet, emulgerer med vann og gir rask og effektiv rengjøring.	200 L 25 L	76,20 kr
I7451	PROFESJONELL FORVASK MIKRO Svanemerket Mikroemulsjonsbasert forvask som inneholder en effektiv kombinasjon av tensider, emulgatorer og løsemidler. Produktet er utviklet for nordiske vinterforhold og brukes som forvask av kjøretøy i automatvaskeanlegg. Det løser effektivt opp salt, sot, veistøv, trafikkfilm og asfaltflekker, samtidig som det er skånsomt mot kjøretøyets overflater. pH: 13-14 Farge: Gulaktig	200 L 25 L	77,90 kr
I7700	PROFESJONELL TRANSPORTVASK UNIVERSAL Svanemerket Alkalisk og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel for kjøretøy og transportmateriell. Produktet fjerner effektivt olje, fett, sot, veisalt og annen trafikkfilm, samtidig som det er skånsomt mot de fleste overflater ved riktig bruk. Egnet for personbiler, lastebiler, anleggsmaskiner, traktorer, bobiler og båter. pH: 12-13 Farge: Klar til lysgul	1000 L 200 L 25 L	65,50 kr
I8050	WHITE SPIRIT Kjemitekniske produkter	200 L	60,50 kr

Bilprodukter

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpris
25004	BRAKE FLUID DOT 4 Bremsvæske til hydrauliske bremsesystemer · FMVSS nr. 116; DOT 4 Citroën bremsvæske. FMVSS nr. 116, SAE J 1703	4x5 L 24x0.25 L	204,00 kr
I8797	SPYLERVÆSKE -18 Kjemitekniske produkter	4 L	41,40 kr
I8710	SPYLERVÆSKE KONSENTRAT Kjemitekniske produkter	206 L 25 L	58,60 kr
04366	TECHRON® CONCENTRATE PLUS Høyt ytende systemrenser for bensinmotorer, drivstoffsystem og ventiler	15x0.3 L	697,90 kr

Kjøle- og frostvæske

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
03135	DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT Conc. Høyt ytende kjølevæskeskoncentrat med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Beskytter mot frost, overoppheting og korrosjon, også ved høye temperaturer i moderne aluminiumsmotorer. Egnet for blandede kjøretøyparker, med levetid på over 650 000 km i lastebiler og busser og opptil 32 000 timer i stasjonære maskiner. Gir god stabilitet og beskytter termostater, radiatorer, vannpumper og andre utsatte komponenter mot korrosjon. Ved ekstrem kulde kan 60 % konsentrat (3 deler konsentrat og 2 deler vann) brukes for maksimal frostbeskyttelse. Konsentrasjoner under 33 % eller over 67 % anbefales ikke. Kun til profesjonell bruk. Blandingsforhold med vann: 50/50 gir frostbeskyttelse ned til -37 °C. Se produktdatablad for godkjenninger og anbefalinger	1000 L 208 L 20 L	87,70 kr
03149	DELO XLI CORR. INH. - CONC Korrosjonsinhibitor med førsteklases ytelse og lang levetid, med patentert karboksylat teknologi utviklet for langvarig korrosjonsbeskyttelse og lite vedlikehold.	208 L 20 L	126,50 kr
04596	EGX ANTIFREEZE/COO. - PREMIXED 50/50 Som for EGX ANTIFREEZE/COOLANT - Conc., ferdigblandet 50/50.	208 L 20 L	77,50 kr
04594	EGX ANTIFREEZE/COOLANT - Conc. Frost- og kjølevæske som gir frostbeskyttelse og utmerket beskyttelse mot korrosjon og overoppheting under de mest ekstreme forhold i tynge kjøretøy, maskiner og personbiler. Formulert med organisk additivteknologi (OAT), og tilgjengelig som konsentrat og i ferdigblandet konsentrasjon 50/50. EGX Antifreeze/Coolant er fri for 2-EHA, nitritt og borat. Kan trygt brukes i motorer fremstilt av støpejern, aluminium eller kombinasjoner av de to metallene, samt i kjølesystemer med aluminiums- eller kobberlegeringer. Spesielt anbefalt for moderne motorer der det er viktig å beskytte aluminium mot høye temperaturer. Egnet for bruk i elektriske personbiler og heavy duty-bruksområder som ikke krever lav elektrisk ledeevne. Blandes med vann: 50/50 / -37 °C Se produktdatablad for godkjenninger og anbefalinger	5 L	106,00 kr
512328	FREECOR EV MILLI CC10 +B2 Ferdigblandet høykvalitets kjølevæske -37 °C utviklet for indirekte batterikjøling i elektriske kjøretøy. Produktet kombinerer lav elektrisk ledningsevne med effektiv varmeoverføring og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for batterier, elmotorer og kraftelektronikk. Den avanserte OAT-teknologien bidrar til økt driftssikkerhet, forbedret komponentlevetid og optimal temperaturkontroll i moderne EV-kjølesystemer.	20 L	183,10 kr

Kjøle- og frostvæske

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
I2706	FROSTVÆSKE G12++NG Spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer, hybridbiler og for indirekte kjølesystemer i elbiler. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og motvirker forekomst av kavitasjon. Består av monoetylenglykol og en nyutviklet inhibitorpakke basert på OAT og silikat (SI-OAT) som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke 2-EHA, aminer, borater eller nitritter. Blandes med vann: 50/50 som gir -40 °C Cummins CES 14603 · Cummins 85T8-2 · Deutz DQC-CC14 · Ford ESD-M97B49-A · Ford WSS-M97B57-A1 · MAN Typ 324 Si-OAT · Mercedes-Benz 325.6 · Mercedes-Benz Trucks 325.5 · MTU MTL 5048 · Scania · VW 774G (G12++)	25 L	77,60 kr
I2704	FROSTVÆSKE BLÅ KONSENTRAT Konsentrert frostvæske for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Hindrer frost i motorer og inneholder en inhibitorpakke som beskytter alle metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon. Blandes med vann: 50 % frostvæske / -37 °C 40 % frostvæske / -25 °C 33 % frostvæske / -18 °C ASTM D3306; BS 6580:2010	1000 L 210 L 25 L 4 L	79,40 kr
I5107	KG PROPYLEN IH GRØNN Basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut fra et miljø- og helsesynspunkt. KG Propylen IH er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Blandes med vann: 50 % propylen / -33 °C 40 % propylen / -20 °C	25 L	94,40 kr
I8798	PROPYLEN IH VVS Basert på propylenglykol og anbefales for bruk i kjøle- og varmesystemer. Propylen IH VVS hindrer frost samt inneholder inhibitorer for beskyttelse mot korrosjon. Biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Blandes med vann: 50 % propylen / -33 °C 40 % propylen / -20 °C 33 % propylen / -15 °C (laveste kons. pga. korrosjonsbeskyttelse)	1000 L 210 L	89,50 kr

Anderol Hydraulikk og Giroljer

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
	Hydraulikkoljer		
61008	ANDEROL FGH-32 Næringsmiddelgodkjent hydraulikkolje basert på nøyte utvalgte, ikke-giftige syntetiske polyalfaolefiner. Spesielt egnet for næringsproduksjon, havbruk, fiskeforedling og marine miljøer. Gir pålitelig smøring av gir, lagre og hydraulikksystemer under fuktige og krevende driftsforhold. NSF H1-registreringen bidrar til trygg drift der tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme. ISO VG 32; NSF/H1 og InS/H1 registrert; FDA reg. 21 CFR 178.3570; Halal- og Kosher-sertifisert	208 L 20 L	382,60 kr
61009	ANDEROL FGH-46 Som for FGH 32 ISO VG 46	1000 L 208 L 20 L	385,30 kr
61010	ANDEROL FGH-68 Som for FGH 32 ISO VG 68	20 L	390,20 kr
61011	ANDEROL FGH-100 Som for FGH 32 ISO VG 100	20 L	380,60 kr
I5166	ANDEROL PQAA 22 Næringsmiddelgodkjente smøremidler ISO VG 22	20 L	251,50 kr
	Giroljer		
I5051	ANDEROL 6150-A Næringsmiddelgodkjent industrigirolje basert på nøyte utvalgte, ikke-giftige syntetiske polyalfaolefiner og et spesialutviklet additivsystem som gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og uovertruffen termisk stabilitet. Brukes til smøring av girsystemer, lagre, sirkulasjons- systemer og kjeder. ISO VG 150; NSF H1; FDA regulation 21 CFR 178.3570	20 L	404,50 kr
I5052	ANDEROL 6220-A Som for Anderol 6150-A. ISO VG 220; NSF H1; FDA regulation 21 CFR 178.3570	20 L	413,70 kr
I5053	ANDEROL 6320-A Som for Anderol 6150-A ISO VG 320; NSF H1; FDA regulation 21 CFR 178.3570	20 L	367,30 kr
I5054	ANDEROL 6460-A Som for Anderol 6150-A ISO VG 460; NSF H1; FDA regulation 21 CFR 178.3570	208 L 20 L 5 L	371,90 kr
I5055	ANDEROL 6680-A Som for Anderol 6150-A ISO VG 680; DIN 51503 KAA 68; NSF H1; FDA regulation 21 CFR 178.3570	20 L	371,90 kr

Anderol Kompressoroljer og øvrige

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
	Kompressoroljer		
61026	ANDEROL FG XL 32 Næringsmiddelgodkjent syntetisk kompressorolje bruk i skrue-, stempel- og lamellkompressorer der utilsiktet kontakt med næringsmidler kan forekomme. Nominell driftstemperatur: -40 °C til +170 °C. ISO VG 32; NSF/H1; DIN 5606; Halal og Kosher	208 L 20 L	377,80 kr
61022	ANDEROL FG XL 46 Som for Anderol FG XL 32. ISO VG 46; NSF/H1	208 L 20 L 5 L	377,80 kr
61024	ANDEROL FG XL 68 Som for Anderol FG XL 32. ISO VG 68; NSF/H1	208 L 20 L	377,80 kr
61023	ANDEROL FG XL 100 Som for Anderol FG XL 32. ISO VG 100;; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3-L-DAJ	208 L 20 L	407,30 kr
I6392	ANDEROL 555 Syntetisk kompressor- og vakuurolje basert på di-ester, utviklet for lang levetid og høy driftssikkerhet i luft-, prosessgass- og vakuuomkompressorer. Oljen gir redusert oljeforbruk, færre oljeskift, effektiv beskyttelse mot avleiringer og lakkdannelse samt rask utskilling av fukt ISO VG 100; DIN 51506 VDL	208 L 20 L 4x5 L 12x1 L	357,00 kr
I6393	ANDEROL 755 Som for ANDEROL 555 ISO VG 150; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 ISO-L-DVC	208 L 20 L 4x5 L	372,40 kr
I6386	ANDEROL 3046 Fullsyntetisk kompressorolje basert på en kombinasjon av syntetiske estere og PAO. Oljen er utviklet for lang levetid og høy termisk stabilitet i kompressorer ISO VG 46; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 L-DAJ	20 L	260,00 kr
I6388	ANDEROL 3068 Som for ANDEROL 3046 ISO VG 68; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 L-DAJ	20 L	260,00 kr
	Øvrige Produkter		
I5164	ANDEROL CHAIN OIL XL 220 Fullsyntetisk høytemperatur kjedeolje basert på polyolester (POE), utviklet for smøring av kjeder i varme miljøer som tunnelovner og spiralovner ISO VG 220	20 L	440,20 kr
I5199	ANDEROL 5680 PLUS Fullsyntetisk PAO-basert girolje for industrigir og lagre utsatt for høy belastning og risiko for mikropitting. Velegnet til Rototilt-utstyr som krever syntetisk ISO VG 680-olje. ISO VG 680; DIN 51517-3; ISO 12925-1 (GKC); Flender REV 16	208 L 12X1 L	303,60 kr

Anderol Smørefett

Produkt nr.	Produktnavn	Emballasje	Produktpriis
I6412	ANDEROL 783-1 Næringsmiddelgodkjent smørefett basert på syntetisk PAO olje, fortykket med aluminiumkomplekssåpe og spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. Anbefales som universalfett i næringsmiddelindustrien der denne typen fett er foreskrevet NLGI 1; NSF/H1 registrert	18 kg	441,80 kr
61002	ANDEROL 783-2 Næringsmiddelgodkjent smørefett basert på syntetisk PAO olje, fortykket med aluminiumkomplekssåpe og spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. Anbefales som universalfett i næringsmiddelindustrien der denne typen fett er foreskrevet NLGI 2; NSF/H1 registrert	18 kg 24x0.4 kg	437,70 kr
61028	ANDEROL FGCS-2 Næringsmiddelgodkjent universalfett basert på medisinsk hvitolje, fortykket med kalsiumsulfonatkompleks-såpe og spesielt utviklet for bruk i næringsmiddelindustrien. Velegnet til smøring av glide- og rullelagre, elektromotorlagre og aksiallagre i pumper og i fuktige miljøer. NLGI 2; NSF/H1 registrert	180 kg 17 kg 24x0.4 kg	382,90 kr
I6409	ANDEROL FGCS-2 HD Næringsmiddelgodkjent smørefett basert på syntetisk PAO olje, fortykket med aluminiumkomplekssåpe og spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. Anbefales som universalfett i næringsmiddelindustrien og til krevende marine/mekaniske applikasjoner med høy belastning og mye vann. NLGI 2; NSF/H1 registrert	17 kg 24x0.4 kg	395,70 kr
I5186	ANDEROL OGWR-0 (12x400 ml sprayboks) Smørefett for smøring av åpne gir, tannhjul og wire (spray). NLGI 0	12x0.4 L	465,80 kr
I5173	ANDEROL OGWR-0 Halvflytende smørefett for åpne gir, tannkranser, tannstenger og wirer. Produktet er basert på høyraffinert mineralolje, aluminiumkompleksfortykker, grafitt og EP-additiver som gir svært god bæreevne, vedheft og beskyttelse mot slitasje. Velegnet til åpne girsystemer, roterovner, svingkranser og annet krevende industrielt utstyr. Driftstemperatur fra -20 °C til +200 °C, med kortvarig opp til +250 °C NLGI 0	180 kg	465,80 kr
I5151	ANDEROL PQAA-2 Plus Næringsmiddelgodkjent smørefett basert på medisinsk hvitolje, fortykket med aluminiumkomplekssåpe og spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. Anbefales som universalfett i næringsmiddelindustrien der denne typen fett er foreskrevet. NLGI 2; NSF/H1 registrert	18 kg	385,70 kr

Oljeanalysesett

Kontroll av oljens og utstyrets tilstand

Våre oljeanalyser viser oljens tilstand og kan påvise skader og gi en oversikt over maskinens generelle tilstand, slik at du kan treffe nødvendige tiltak i tide, f.eks. ved planlegging og gjennomføring av reparasjoner før et mulig havari.

Oljeanalyseprogrammet fra oss gir tilgang til en database som viser trender og kan systematisere utførelsen av oljeprøver. Programmet gir også flere personer i samme selskap tilgang til oversikten.



Innhold i oljeanalysesettet

Oljeanalysesettet inneholder 20 prøveflasker, en enkel manual, ferdigfrankerte adresselapper, QR-kode for sporing samt hylser for trygg og sikker transport.

Artikkelnummer: I5550910 – OLJEANALYSESETT

Pumpe og slange kan bestilles separat ved behov.


Registrering av nye brukere: unox.access.ilum.no
(registreringen kan ta opptil 24 timer)

Innlogging: unox.access.ilum.no – App på telefon: ILUM Mobile



olje.unox.no

Finn riktig smøremiddel med Uno-X Smøreoljes digitale verktøy.

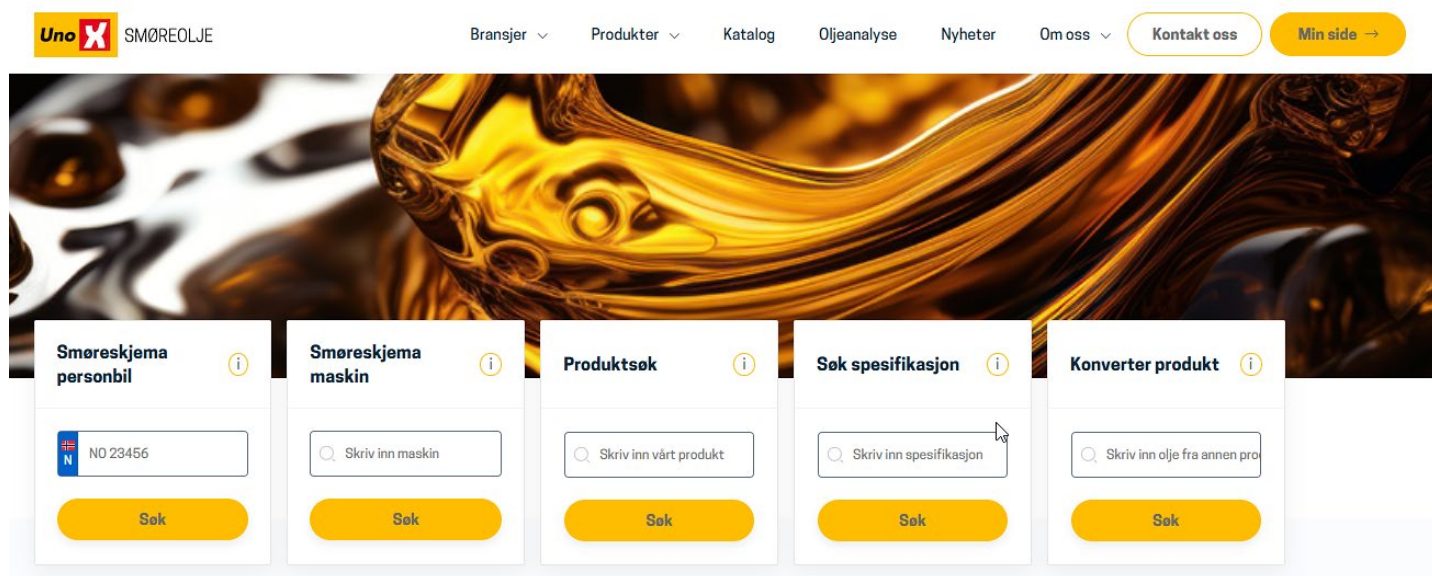

Dette finner du på nettsiden

Produktinformasjon og produktkatalog

Produkt- og sikkerhetsdatablader

Konverteringsfunksjon og Spesifikasjonssøk

Nettbutikk

Personlig chat med kompetente medarbeidere (08.00 - 15.30)

Uno-X Smøreolje AS
Postboks 6470 Etterstad
0605 Oslo

Tlf. 04210 / +47 95 05 96 18
olje@unox.no
Org.nr.: 895 453 242